


روش سفارش گذاری پمپ پره ای تک

روش سفارش پمپ‌های هیدرولیک تک

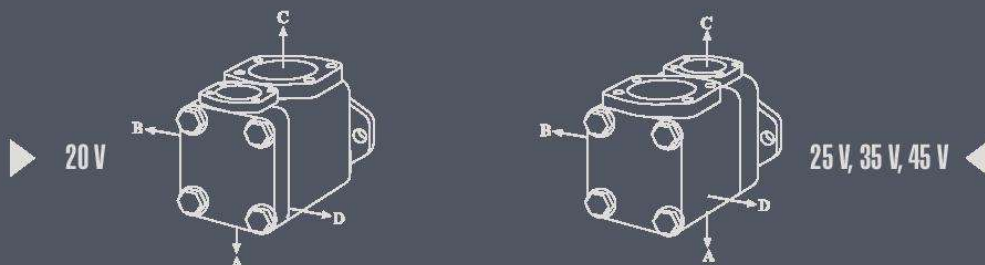

(F3) 25V 21 I A L

مثال: مدل پمپ 25V ظرفیت 21 گالن، شافت تک‌خار زاویه ورودی و خروجی 180 درجه چپگرد

جهت گردش پمپ:

L چپگرد
R راستگرد

برای سیال فسفات استر و ترکیبات آن و سیالات خوردنده مانند Water Glycol کد (F3) استفاده می‌گردد. جهت روغن‌های معمولی هیدرولیک این کد حذف می‌شود.

وضعیت پورت خروجی (از انتها به پمپ نگاه شود)

A 180 درجه نسبت به پورت ورودی

C مقابل پورت ورودی

B پورت خروجی، 90 درجه عکس عقربه‌های ساعت CCW

D پورت خروجی، 90 درجه جهت عقربه‌های ساعت CW

مدل پمپ 20V, 25V, 35V, 45V

اندازه و ظرفیت پمپ برحسب گالن

نوع شافت:

(I) تک خار

(II) هزار خار

HD (86)

مدل پمپ	ظرفیت (گالن)						
	5	8	11	12	14	-	-
20V	5	8	11	12	14	-	-
25V	8	10	12	14	17	19	21
35V	17	25	30	35	38	-	-
45V	42	50	57	60	-	-	-